


TC6-CS Type

TC6-CS Types



-20°C ถึง 80°C

RoHS2

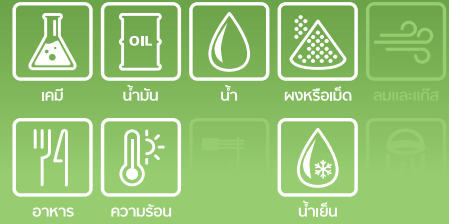


วัสดุ


ข้อต่อทางปลาไหล : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
 ก้านล็อก : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
 แผ่นกดล็อกคานและแหวนทึบ : SUS304
 หมุดและสปริง : SUS304
 ปะเก็น : ยางซิลิโคน
 แคลมป์รัดสายยาง : SCS14 (เทียบเท่า SUS316)
 น็อต : SCSXM7 (เทียบเท่า SUS304)
 แหวนรองพลาสติก : โพลีเอทิลีน
 สารหล่อลื่นน็อต : NSF H1 Certified Grease

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- สามารถสวมท่ออ่อนได้ง่ายแค่ขันแคลมป์จนไม่เหลือช่องว่างก็สามารถป้องกันการรั่วซึมและหลุดของท่ออ่อนได้
- ลดภาระงาน ไม่จำเป็นต้องขันย่ำจึงลดงานซ่อมบำรุง
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ขันแคลมป์จนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ สามารถสวมท่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคน และปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- ทางปลาไหลมีรูปร่างป้องกันการคั่งค้างของของเหลวได้จึงสามารถรักษาความสะอาด เหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและการส่งเครื่องดื่มได้
- ประกอบและติดตั้ง ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้ ต่างกับข้อต่อยี่ห้ออื่นจึงสามารถติดตั้งได้โดยปรับความยาวของท่ออ่อน ณ สถานที่ปฏิบัติงานได้
- ตัวข้อต่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะได้
- ป้องกันปัญหาการหลุดและรั่วซึมจากการสั่นสะเทือน ช่วยต่อการฟื้นฟูหลังเกิดความเสียหาย เช่น แผ่นดินไหวต่างๆ

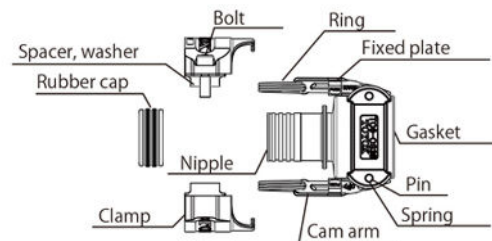

Material
 Nipple : SCS14 (SUS316 equivalent)
 Cam arm : SCS14 (SUS316 equivalent)
 Fixed plate : SUS304
 ring : SUS304
 pin : SUS304
 spring : SUS304
 Gasket : Silicone rubber
 Clamp : SCS14 (SUS316 equivalent)
 Rubber cap : EPDM
 Bolt : SUSXM7 (equivalent to SUS 304)
 Spacer, washer (50-mm size) : Polyacetal
 Bolt thread lubricant : NSF H1 certified grease

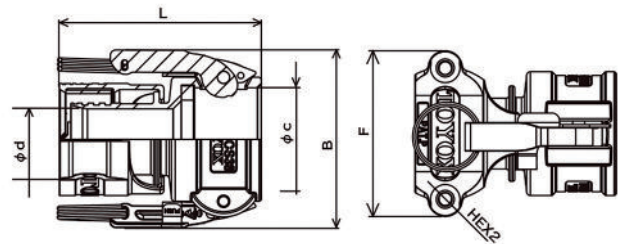

ข้อมูลจำเพาะ









รหัสสินค้า	ขนาด (นิ้ว)	สัดส่วน				น้ำหนัก (g)	หัวต่อ (ชิ้น)
		L	∅d1	F	∅C		
TC6-CS38	1-1/2	106.0	32.0	54.0	54.0	1,050	4
TC6-CS50	2	122.5	43.0	63.3	63.3	1,400	2

TC6-CS Type



TC6-CS Types

TOYOCONNECTOR TC6-CS

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

รูป	สหัสสินค้า	I.D.	ขนาดสายที่ใช้	TOYOFOODS	TOYOFOODS-S	TOYORING-F	ECORON	ECORON-S	TOYOFUSSO	TOYOFUSSO-S
				TFB	TFS	TGF	EC	ECS	FF	FFS
										
				รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน สุญญากาศ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน สุญญากาศ ดึงง่าย	รองรับงานอาหาร สำหรับภายในอาคาร ทนต่อสารเคมี	รองรับงานอาหาร สำหรับภายในอาคาร ทนต่อสารเคมี สุญญากาศ	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว	รองรับงานอาหาร ทนต่อสารเคมี ไม่ใช้กาว สุญญากาศ
	TC6-CS38	38	1-1/2	●	●	●	●	●	●	●
	TC6-CS50	50	2	●	●	●	●	●	●	●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน

	สหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)
	TC6-F 38-G	TC6-CS 38	4
	TC6-F 50-G	TC6-CS 50	4
	สหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)
	TC6-F 38-CBSS	TC6-CS 38	1
	TC6-F 50-CBSS	TC6-CS 50	1