




TOYOFOODS-S

สายดูดอาหารอ่อนประเภทประสงค์

TFS Types

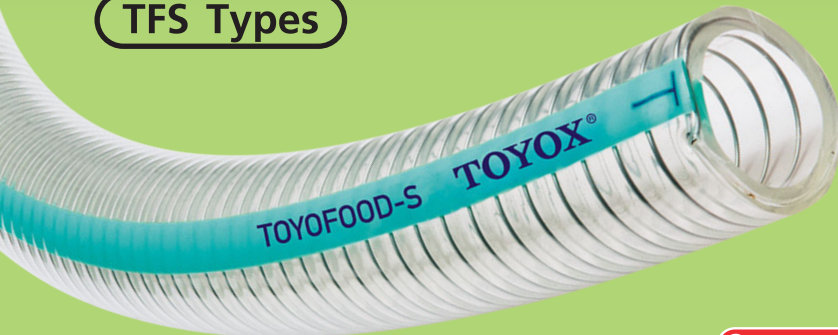

-5°C ถึง 70°C

RoHS2



อาหาร

วัสดุหลัก :

PVC อ่อน

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

ลวดสปริง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- เป็นไปตามข้อบังคับสุขาภิบาลอาหาร (Ministry of Health, Labour and Welfare Public Notice Nos. 201 of 2006, 267 of 2002 and 52 of 1951) นม น้ำมัน และไขมัน อายุการใช้งานยาวนาน
- ด้วยคุณสมบัติการทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม สายยาง PVC รุ่น TOYOFOODS-S สามารถใช้ได้กับอาหารที่มีน้ำมันและไขมัน เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
- สามารถใช้สำหรับงานแรงดูดหรืองานแรงดัน สายยาง TOYOFOODS-S มีความคงรูปด้านทานการแตกและยุบ
- ความโปร่งใสที่มากกว่าสายยางทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบของเหลวภายในสายยาง

ลักษณะพิเศษ

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

| | | |
|--|---|---|
| ได้มาตรฐาน RoHS2 | • | |
| ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ญี่ปุ่น) | • | |
| งานโค้งงอ ป้องกันการแบน | • | |
| ฉนวนกันความร้อน | | • |
| ไม่ปนเปื้อน | | • |
| ทนต่อสารเคมี | | • |
| ทนน้ำมัน | | • |
| ทนต่อความร้อน | | • |
| ความยืดหยุ่น | | • |
| ความโปร่งใส | • | |
| สูญญากาศ | • | |
| จ่ายแรงดัน | • | |

ข้อมูลจำเพาะ










| รหัสสินค้า | ขนาด (นิ้ว) | I.D. x O.D. (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งาน (Bar) | | น้ำหนัก/ม้วน (Kg) | ความยาว (เมตร) | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | บรรจุภัณฑ์ | สี |
|------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| | | | 50°C | 70°C | | | | | |
| TFS-25 | 1 | 25x33 | -1 ~ 4 | -1 ~ 3 | 30 | 50 | 100 | แบบพับรวมกันกระดาษ | โปร่งใสแบบ ธรรมชาติและมี แถบสีเขียว |
| TFS-32 | 1-1/4 | 32x41 | -1 ~ 3 | -1 ~ 2 | 34 | 40 | 130 | ห่อฟิล์ม | |
| TFS-38 | 1-1/2 | 38x48 | -1 ~ 3 | -1 ~ 2 | 43 | 40 | 150 | | |
| TFS-50 | 2 | 50x62 | -1 ~ 3 | -1 ~ 2 | 66 | 40 | 200 | | |
| TFS-63 | 2-1/2 | 63x80 | -1 ~ 2 | -1 ~ 1 | 56 | 20 | 250 | | |
| TFS-75 | 3 | 75x92 | -1 ~ 2 | -1 ~ 1 | 60 | 20 | 310 | | |
| TFS-100 | 4 | 100x118 | -1 ~ 2 | -1 ~ 1 | 44 | 10 | 410 | | |

TOYOFOODS-S










สายดูดอาหารอเนกประสงค์


TFS Types

ข้อต่อแนะนำ : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลปปิดสายยาง W-Safety

| รหัสสินค้า | I.D. | O.D. | TOYOCONNECTOR (แบบขันย้าด้วยมือ) | | | | | CLAMP ตัวผู้ | | ข้อต่อสำหรับสายยางอ่อน | | |
|------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | เกลียว | | Ferrule | Arm | Ferrule | Arm | Ferrule | | | |
| | | | ทองเหลือง | ทองเหลือง | | | | | | SUS | ทองเหลือง+เรซิน | SUS |
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | TC3-B | TC6-B | TC6-S | TC3-PB | TCSB | TC3-F | TC3-CS | TC6-F | TC6-CS | HF |
| TFS-25 | 25 | 33 | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| TFS-32 | 32 | 41 | | ● | ● | | | | | ● | | |
| TFS-38 | 38 | 48 | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● |
| TFS-50 | 50 | 62 | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● |
| TFS-63 | 63 | 80 | | | | | | | | | | |
| TFS-75 | 75 | 92 | | | | | | | | | | |
| TFS-100 | 100 | 118 | | | | | | | | | | |

ข้อต่อแนะนำ : KAMLOK

| รหัสสินค้า | I.D. | O.D. | KAMLOK COUPLER HOSE SHANK | | | TWINLOK COUPLER HOSE SHANK | | | KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK | | |
|------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | อะลูมิเนียม | SUS | PP | อะลูมิเนียม | SUS | PP | อะลูมิเนียม | SUS | PP |
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | 633C AL | 633C SST | 633C PP | 633CL AL | 633CL SST | 633CL PP | 633E AL | 633E SST | 633E PP |
| TFS-25 | 25 | 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TFS-32 | 32 | 41 | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | |
| TFS-38 | 38 | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TFS-50 | 50 | 62 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TFS-63 | 63 | 80 | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | |
| TFS-75 | 75 | 92 | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| TFS-100 | 100 | 118 | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | |

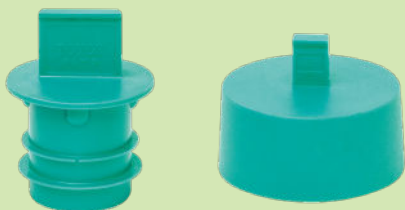

อุปกรณ์เสริม ฟาปิดกันฝุ่น

Toyocap TYP และ TYPS