


TC3-FSG Type

TC3-FSG Types



-30°C ถึง 140°C

RoHS2

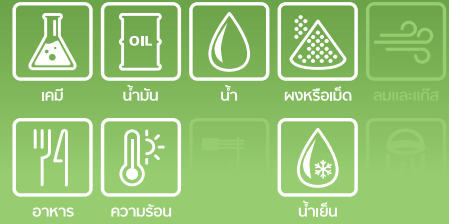


วัสดุ


น็อตชั้นเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304)
ปลอกหุ้ม : PVDF
ทางปลาไหล : SCS16A (SUS316L)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- รั้วซีมและหลุดยาก สามารถยึดท่อให้แน่นด้วยน็อตชั้นเกลียวเพื่อแก้ไขปัญหารั้วซีมและหลุดของท่ออ่อน
- จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงานได้ ชั้นเคลือบปจนสุดก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการสามารถสวมท่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการติดตั้งของแต่ละคน และปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ
- เนื่องจากการขันโดยใช้น็อตชั้นเกลียวจึงแตกต่างกับชิ้นงานอุดรอยรั้วทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะนำข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้
- ทางปลาไหลมีรูปร่างป้องกันการคั่งค้างของของเหลวได้จึงสามารถรักษาความสะอาดเหมาะสมในการใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและการส่งเครื่องดื่มได้ ทำจากสแตนเลส(SUS316L, SUS304) และเรซินที่มีส่วนผสมฟลูออรีนจึงป้องกันปัญหาสนิมและปลอดภัยต่อสุขภาพ
- สามารถนำชิ้นงานข้อต่อกลับมาใช้ใหม่ได้จึงลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่าย
- ทางปลาไหลมีรูปร่างที่ไม่ทำให้ของเหลวคั่งค้างจึงไม่ต้องมีการถอด ทำความสะอาดและยังลดเวลาทำความสะอาดได้
- ประกอบได้ง่าย สามารถตัดต่อตามระยะที่ต้องการได้ที่หน้างาน



Material
Nipple : SCS16 (SUS316 equivalent)
Cap nut : SCS13 (SUS304equivalent)
Sleeve : PVDF

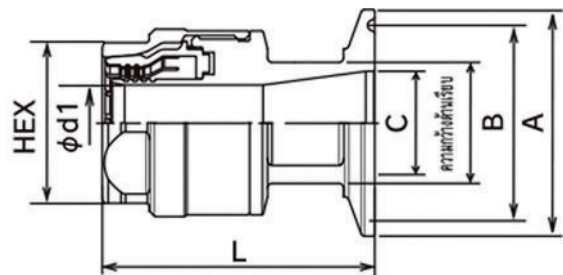

ข้อมูลจำเพาะ






รหัสสินค้า	ขนาด (มิลลิเมตร)	รูปแบบหัว	สัดส่วน							น้ำหนัก (g)	พื้นที่ (ซม.)	
			L	φd1	ด้านเรียบ	A	B	C	HEX			
TC3-FSG9-8A*	9	FERRULE	8A	55.5	6.9	21.0	34.0	27.5	10.5	24.2	177	20
TC3-FSG12-10A*	12		10A	56.5	10.1	21.0	34.0	27.5	14.0	27.0	196	20
TC3-FSG15-15A*	15		15A	57.5	13.3	21.0	34.0	27.5	17.5	30.8	212	20
TC3-FSG15-1S	15		1S	59.0	13.3	27.0	50.5	43.5	23.0	30.8	283	10
TC3-FSG19-15A*	19		15S	59.5	16.9	21.0	34.0	27.5	17.5	35.8	248	10
TC3-FSG19-1S	19		1S	61.0	16.9	27.0	50.5	43.5	23.0	35.8	317	10
TC3-FSG25-1S*	25		1S	64.5	22.8	27.0	50.5	43.5	23.0	43.8	407	10
TC3-FSG25-1.5S	25		1.5S	65.5	22.8	35.0	50.5	43.5	35.7	43.8	434	10

TC3-FSG Type


TC3-FSG Types

TOYOCONNECTOR TC3-FSG

ท่ออ่อนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า	I.D.	ขนาดสายที่ใช้	TOYOCONNECTOR TC3-FSG			
			TOYOSILICONE	HYBRID TOYOSILICONE	TOYOSILICONE-S	TOYOSILICONE-P
			TSI	HTSI	TSIS	TSIP
						
			Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
			รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน ฉนวน	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน ฉนวน สุญญากาศ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน ฉนวน สุญญากาศ	รองรับงานอาหาร ทนต่อความร้อน ฉนวน สุญญากาศ
TC3-FSG9-8A*	9	8A	●			
TC3-FSG12-10A*	12	10A	●	●	●	
TC3-FSG15-15A*	15	15A	●	●	●	
TC3-FSG15-1S	15	1S	●	●	●	
TC3-FSG19-15A*	19	15S	●	●	●	●
TC3-FSG19-1S	19	1S	●	●	●	●
TC3-FSG25-1S*	25	1S	●	●	●	●
TC3-FSG25-1.5S	25	1.5S	●	●	●	●

รายการอะไหล่สำหรับเปลี่ยน



รหัสสินค้า	TOYOCONNECTOR ที่สามารถใช้ได้	จำนวนหีบห่อ (ชิ้น)
TC3-FSG9-8A*	TC3-FS9-S	20
TC3-FSG12-10A*	TC3-FS12-S	20
TC3-FSG15-15A*	TC3-FS15-S	20
TC3-FSG15-1S	TC3-FS15-S	20
TC3-FSG19-15A*	TC3-FS19-S	10
TC3-FSG19-1S	TC3-FS19-S	10
TC3-FSG25-1S*	TC3-FS25-S	10
TC3-FSG25-1.5S	TC3-FS25-S	10